




## Tiras Rígidas Led.

- ❖ Fabricadas con los clásicos leds tipo PIRAÑA, TOP HAT o con leds SMD de distintos tipos, nuestras barras se presentan en versiones ESTANCAS o ESTANDAR.
- ❖ Seguimos los criterios de selección de luminosidad y regularidad en el rendimiento de cada led para la fabricación de estos dispositivos y disponemos de una amplia gama de medidas y colores.
- ❖ Los modelos estancos están dotados de conectores especiales y todas las barras se suministran con accesorios de montaje que facilitan su utilización.
- ❖ Así mismo nuestras barras estancas con soporte de aluminio gozan de una estabilidad térmica superior entre las de su clase y una resistencia acorde a lo que una aplicación de exteriores puede requerir.
- ❖ Existe también la posibilidad de suministro de accesorios adicionales si fuera necesario.
- ❖ Todos los modelos se alimentan a 12 ó 24VDC y en nuestra sección de fuentes y drivers de alimentación encontrará el dispositivo adecuado.





## Barras de conexión rápida serie EASYFIT.

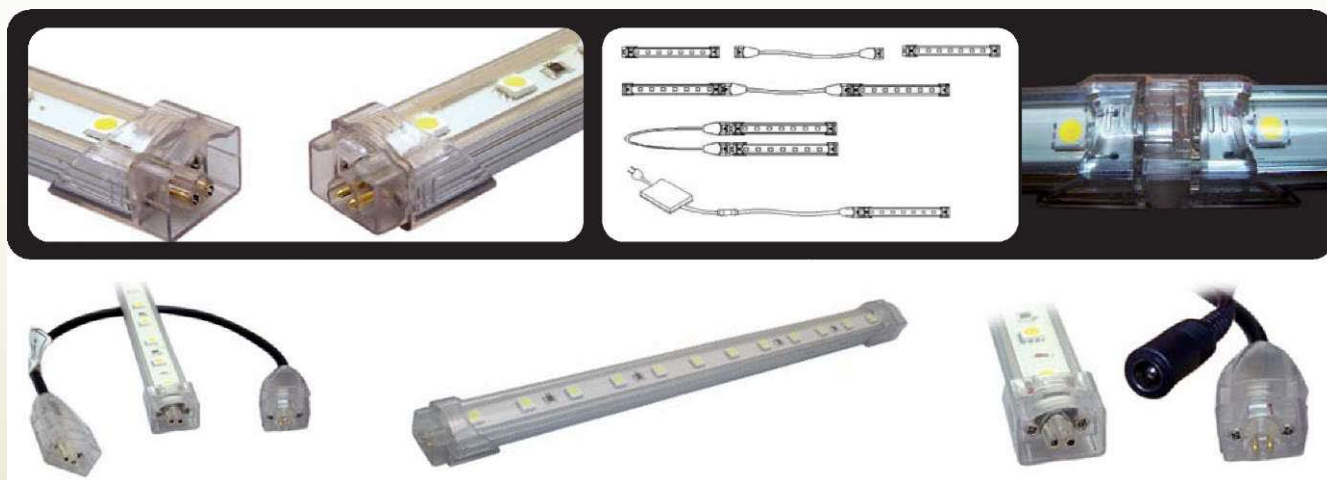

REFERENCIA - COLOR	LUMINOSIDAD POR BARRA	COLOR	ÁNGULO	Nº MÁX. DE BARRAS EN SERIE	TENSIÓN/ CORRIENTE POR BARRA	DRIVER DE ALIMENTACIÓN	LONGITUD
FU-BLR-EASYFIT-12-BF	150 Lm	5000-7000k	110°	26	24VDC / 0,145A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	260 mm
FU-BLR-EASYFIT-12-BC	130 Lm	2700-3500k	110°	26	24VDC / 0,145A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	260 mm
FU-BLR-EASYFIT-26-BF	340 Lm	5000-7000k	110°	13	24VDC / 0,312A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	540 mm
FU-BLR-EASYFIT-26-BC	300 Lm	2700-3500k	110°	13	24VDC / 0,312A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	540 mm
FU-BLR-EASYFIT-41-BF	520 Lm	5000-7000k	110°	8	24VDC / 0,440A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	845 mm
FU-BLR-EASYFIT-41-BC	450 Lm	2700-3500k	110°	8	24VDC / 0,440A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	845 mm
FU-BLR-EASYFIT-56-BF	600 Lm	5000-7000k	110°	6	24VDC / 0,525A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	1145 mm
FU-BLR-EASYFIT-56-BC	550 Lm	2700-3500k	110°	6	24VDC / 0,525A	FU-ADPV60H-24 / FU-ADPV16-24	1145 mm

### Accesorios para serie FU-BLR-EASYFIT

Cable conexión inter barras.



Cable conexión alimentación DC





## Barras estancas IP-68 con leds piranha.



Ref.: xxx-001




Modelos con base PVC y salida de cable coaxial.



Ref.: xxx-ALU

Modelos con base de aluminio y salida del cable a 90°.

### Accesorios para barras estancas:

REFERENCIA	CONCEPTO	IMAGEN
FU-BLR-CON	Juego de conectores macho y hembra sueltos con cable de 25 cm. para SERIE FU-BLR-112Lxx-xx-001	
FU-BLR-CON-RGB	Juego de conectores macho y hembra sueltos con cable de 25 cm. para SERIE FU-BLR-112Lxx-RGB-001	
FU-BLR-CLIP	Juego de 3 clip adicionales con tornillos	



REFERENCIA Y COLOR		LUMINOSIDAD	COLOR	ÁNGULO	MÁX. UNDS. EN SERIE	TENSIÓN	N° LEDS Y LONGITUD	
FU-BLR-112L24-BF-001	B	55 lm	7000k	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L24-BC-001	BC	55 lm	3500k	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L24-RO-001	R	36 lm	620-625 nm	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L24-AZ-001	AZ	16 lm	470-475 nm	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L24-VE-001	V	50 lm	515-520 nm	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L24-AB-001	Am	19 lm	585-595 nm	70°	33	12VDC/160 mA	24	42 cm
FU-BLR-112L25-BF-001	B	60 lm	7000k	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L25-BC-001	BC	60 lm	3500k	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L25-RO-001	R	37 lm	620-625 nm	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L25-AZ-001	AZ	18 lm	470-475 nm	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L25-VE-001	V	50 lm	515-520 nm	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L25-AB-001	Am	20 lm	585-595 nm	70°	30	12VDC/180 mA	25	40 cm
FU-BLR-112L30-BF-001	B	75 lm	7000k	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L30-BC-001	BC	70 lm	3500k	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L30-RO-001	R	60 lm	620-625 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L30-AZ-001	AZ	40 lm	470-475 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L30-VE-001	V	75 lm	515-520 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L30-AB-001	Am	60 lm	585-595 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	52 cm
FU-BLR-112L50-BF-001	B	130 lm	7000k	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L50-BC-001	BC	110 lm	3500k	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L50-RO-001	R	90 lm	620-625 nm	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L50-AZ-001	AZ	75 lm	470-475 nm	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L50-VE-001	V	110 lm	515-520 nm	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L50-AB-001	Am	110 lm	585-595 nm	80°	20	12VDC/340 mA	50	78 cm
FU-BLR-112L60-BF-001	B	150 lm	7000k	80°	15	12VDC/400 mA	60	100cm
FU-BLR-112L60-BC-001	BC	120 lm	3500k	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-RO-001	R	120 m	620-625 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-AZ-001	AZ	80 lm	470-475 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-VE-001	V	120 lm	515-520 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-AB-001	Am	120 lm	585-595 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-RGB-001	RGB	360 lm	625/515/475 nm	80°	3	5VDC/4000 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L30-BF-ALU	B	75 lm	7000k	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L30-BC-ALU	BC	70 lm	3500k	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L30-RO-ALU	R	60 lm	620-625 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L30-AZ-ALU	AZ	40 lm	470-475 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L30-VE-ALU	V	75 lm	515-520 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L30-AB-ALU	Am	60 lm	585-595 nm	80°	30	12VDC/200 mA	30	50 cm
FU-BLR-112L60-BF-ALU	B	150 lm	7000k	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-BC-ALU	BC	120 lm	3500k	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-RO-ALU	R	120 m	620-625 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-AZ-ALU	AZ	80 lm	470-475 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-VE-ALU	V	120 lm	515-520 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-AB-ALU	Am	120 lm	585-595 nm	80°	15	12VDC/400 mA	60	100 cm
FU-BLR-112L60-RGB-AL	RGB	180 lm	625/515/475 nm	80°	3	5VDC/2000 mA	60	100 cm



## Barras estancas IP-67 con top-hat leds.



REFERENCIA Y COLOR	LUMINOSIDAD	COLOR	ÁNGULO	MÁX. UNDS. EN SERIE	TENSIÓN	DRIVER DE ALIMENTACIÓN	Nº LEDS Y LONGITUD	
FU-BLR-112L54-BF-AL	B	223 Lm	7000k	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L54-BC-AL	BC	189 Lm	3500k	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L54-RO-AL	R	135 Lm	620-625 nm	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L54-AZ-AL	AZ	160 Lm	470-475 nm	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L54-VE-AL	V	380 Lm	515-520 nm	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L54-AB-AL	Am	150 Lm	585-595 nm	120°	10	12VDC/296mA	FUSCV-4-12WP / FUSCV-5-12T	54 / 50 cm
FU-BLR-112L108-BF-AL	B	446 Lm	7000k	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm
FU-BLR-112L108-BC-AL	BC	310 Lm	3500k	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm
FU-BLR-112L108-RO-AL	R	270 Lm	620-625 nm	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm
FU-BLR-112L108-AZ-AL	AZ	310 Lm	470-475 nm	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm
FU-BLR-112L108-VE-AL	V	750 Lm	515-520 nm	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm
FU-BLR-112L108-AB-AL	Am	290 Lm	585-595 nm	120°	5	12VDC/590mA	FUSCV-12-12T / FDIN1-12	108 / 100 cm

## Barras estancas IP-68 con leds alta potencia.

Driver de alimentación:  
FUSCV-12-12WP  
FDIN1-12



REFERENCIA Y COLOR	LUMINOSIDAD	COLOR	ÁNGULO	MÁX. UNDS. SERIE	TENSIÓN	Nº LEDS / LONGITUD	
FU-BLR-7060L15BF-ALU	B	325 Lm	7000k	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm
FU-BLR-7060L15BC-ALU	BC	290 Lm	3500k	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm
FU-BLR-7060L15RO-ALU	R	360 Lm	615-625 nm	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm
FU-BLR-7060L15AZ-ALU	AZ	360 Lm	460-470 nm	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm
FU-BLR-7060L15VE-ALU	V	320 Lm	515-525 nm	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm
FU-BLR-7060L15AB-ALU	Am	360 Lm	586-592 nm	120°	10	12VDC/750mA	15 / 522 mm



## Barras de led

### Barras de conexión rápida serie EASYFIT

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-EASYFIT-12BF	33,35 €
FU-BLR-EASYFIT-12BC	33,35 €
FU-BLR-EASYFIT-27BF	59,80 €
FU-BLR-EASYFIT-27BC	59,80 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-EASYFIT-41BF	80,50 €
FU-BLR-EASYFIT-41BC	80,50 €
FU-BLR-EASYFIT-56BF	109,25 €
FU-BLR-EASYFIT-56BC	109,25 €

### Accesorios para serie FU-BLR-EASYFIT

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-EASYFIT-WIRE	3,80 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-EASYFIT-WIRE1	3,80 €

### Barras estancas IP68 con leds piraña

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-112L24-BF-001	25,99 €
FU-BLR-112L24-BC-001	25,99 €
FU-BLR-112L24-RO-001	25,99 €
FU-BLR-112L24-AZ-001	25,99 €
FU-BLR-112L24-VE-001	25,99 €
FU-BLR-112L24-AB-001	25,99 €
FU-BLR-112L25-BF-001	28,75 €
FU-BLR-112L25-BC-001	28,75 €
FU-BLR-112L25-RO-001	28,75 €
FU-BLR-112L25-AZ-001	28,75 €
FU-BLR-112L25-VE-001	28,75 €
FU-BLR-112L25-AB-001	28,75 €
FU-BLR-112L30-BF-001	28,06 €
FU-BLR-112L30-BC-001	28,06 €
FU-BLR-112L30-RO-001	28,06 €
FU-BLR-112L30-AZ-001	28,06 €
FU-BLR-112L30-VE-001	28,06 €
FU-BLR-112L30-AB-001	28,06 €
FU-BLR-112L50-BF-001	47,44 €
FU-BLR-112L50-BC-001	47,44 €
FU-BLR-112L50-RO-001	44,85 €
FU-BLR-112L50-AZ-001	44,85 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-112L50-VE-001	47,44 €
FU-BLR-112L50-AB-001	44,85 €
FU-BLR-112L60-BF-001	54,05 €
FU-BLR-112L60-BC-001	54,05 €
FU-BLR-112L60-RO-001	62,10 €
FU-BLR-112L60-AZ-001	62,10 €
FU-BLR-112L60-VE-001	62,10 €
FU-BLR-112L60-AB-001	54,05 €
FU-BLR-112L60-RGB-001	129,38 €
FU-BLR-112L30-BF-ALU	33,35 €
FU-BLR-112L30-BC-ALU	33,35 €
FU-BLR-112L30-RO-ALU	32,20 €
FU-BLR-112L30-AZ-ALU	32,20 €
FU-BLR-112L30-VE-ALU	33,35 €
FU-BLR-112L30-AB-ALU	32,20 €
FU-BLR-112L60-BF-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-BC-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-RO-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-AZ-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-VE-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-AB-ALU	59,80 €
FU-BLR-112L60-RGB-AL	129,38 €

### Accesorios para barras estancas

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-CON	6,33 €
FU-BLR-CON-RGB	6,84 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-CLIP	1,21 €

### Barras estancas IP67 con top-hat leds

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-112L54-BF-AL	39,10 €
FU-BLR-112L54-BC-AL	39,10 €
FU-BLR-112L54-RO-AL	39,10 €
FU-BLR-112L54-AZ-AL	39,10 €
FU-BLR-112L54-VE-AL	39,10 €
FU-BLR-112L54-AB-AL	39,10 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-112L108-BF-AL	73,60 €
FU-BLR-112L108-BC-AL	73,60 €
FU-BLR-112L108-RO-AL	73,60 €
FU-BLR-112L108-AZ-AL	73,60 €
FU-BLR-112L108-VE-AL	73,60 €
FU-BLR-112L108-AB-AL	73,60 €

### Barras estancas IP68 con leds de alta potencia

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-7060L15BF-ALU	112,70 €
FU-BLR-7060L15BC-ALU	112,70 €
FU-BLR-7060L15RO-ALU	112,70 €

REFERENCIA	PRECIO
FU-BLR-7060L15AZ-ALU	112,70 €
FU-BLR-7060L15VE-ALU	112,70 €
FU-BLR-7060L15AB-ALU	112,70 €